

OttoE H シリーズ

広温度範囲対応/非管理型 8 ポート 10/100/1000 BASE Gigabit イーサネットスイッチ



概要

EtherWAN の OttoE シリーズは、限られたスペースの過酷な環境で簡単に導入できるように設計された、広温度範囲対応のアンマネージドギガビットイーサネットスイッチングプラットフォームです。OttoE シリーズは、経済的に使いやすいデバイスであり、広温度範囲対応イーサネットネットワークに不可欠な機能を提供します。

9 ~ 55VDC の冗長電源入力をサポートし、電源障害またはリンクダウンのリレーアラームも提供します。OttoE には、8 つ Fast/Gigabit イーサネットポート、または Fast/Gigabit イーサネット銅線ポートと 2 つの 100 または 100/1000 Mbps デュアルレート SFP ポートの組み合わせで長距離接続が可能です。

この多機能スイッチは、フル/ハーフデュプレックスの自動ネゴシエーションと自動 MDI/MDIX 動作を備えており、さまざまなネットワークデバイスの便利な接続を可能にします。QoS (Quality of Service) サポートにより、トラフィックの優先順位付けとリソースの効率的な管理が可能になります。堅牢な DIN レールマウント可能な金属製のハウジングは、安全性と容易な取り付けを提供します (マウントキットが付属)。

EtherWAN — "When Connectivity is Crucial."

ハイライト

+ 広温度範囲対応グレード

-40 to 75°C (-40 to 167°F) の動作温度をサポート

+ 高信頼性

ファンレスデザイン

+ SFP 接続

最大 2 つの 100 / 1000BASE SFP オプション

+ 優先制御 (QoS) 対応

PROFINET (TG100H), EtherNet/IP

仕様

+ インターフェース

Ethernet

10/100BASE-TX: 8 or 6ports

10/100/1000BASE-TX: 8 or 6 ports

100BASE-SFP: 0 or 2 ports

100/1000BASE-SFP: 0 or 2 ports

Alarm Contact

One relay output with current 0.5A@30V

LED Indicators

Per Unit: Power 1 (Green), Power 2 (Green), Fault (Red)

Per Port: Link/Activity (Green)

+ 技術規格

Standards

IEEE 802.3 10BASE-T

IEEE 802.3u 100BASE-TX/FX

IEEE 802.3az Energy Efficient Ethernet

IEEE 802.1p Quality of Service (QoS)

IEEE 802.3ab 1000BASE-T

IEEE 802.3z 1000BASE-SX/1000BASE-LX

Forward/Filtering Rate

14,880pps for 10Mbps

148,810pps for 100Mbps

1,488,100pps for 1000Mbps

Packet Buffer Memory

768K bits (TF100H)

1.5M bits (TG100H)

Processing Type

Store-and-Forward

Auto Negotiation

Half-duplex back-pressure and IEEE

802.3x full-duplex flow control

Auto MDI/MDIX

Address Table Size

2K MAC (TF100H)

4K MAC (TG100H)

+ 電源

Input

12-48VDC (9-55VDC) (Terminal Block)

Power Consumption

3.4W max. (TF100H)

5.55W max. (TG100H)

Protection
Reverse Polarity Protection

+ 物理仕様

Casing Material
Metal

IP Rating
IP30

Dimensions
45 x 75 x 100mm (W x D x H) (1.77" x 2.95" x 3.94")

Weight
336g (0.74lbs)

Installation Type
DIN-Rail (Top hat type 35mm) mounting

+ 環境条件

Operating Temp.
-40 to 75°C (-40 to 167°F)

Storage Temp.
-40 to 85°C (-40 to 185°F)

Relative Humidity
5% to 95% (non-condensing)

+ 信頼性認証

ISO
Manufactured in ISO-9001 facility

EMI
FCC Part 15 Class A
VCCI Class A
EN 61000-6-4
ICES-003
EN 55032

EMS
EN 61000-6-2
- EN 61000-4-2 (ESD)
- EN 61000-4-3 (Radiated RFI)
- EN 61000-4-4 (Burst)
- EN 61000-4-5 (Surge)
- EN 61000-4-6 (Induced RFI)
- EN 61000-4-8 (Magnetic field)

Safety
UL 61010

Environmental Test Compliance
IEC 60068-2-6 Fc (Vibration)
IEC 60068-2-27 Ea (Shock)
FED STD 101C Method 5007.1 (Free fall w/package)

Industrial
EN 50121-4

Traffic
NEMA TS2



保証

Length
Limited Lifetime

Details

www.etherwan.com/support/warranty-policy

+ 製品内容

Device

Ethernet switch


Installation

Mounting brackets, screws


Documentation

Quick install guide

寸法図

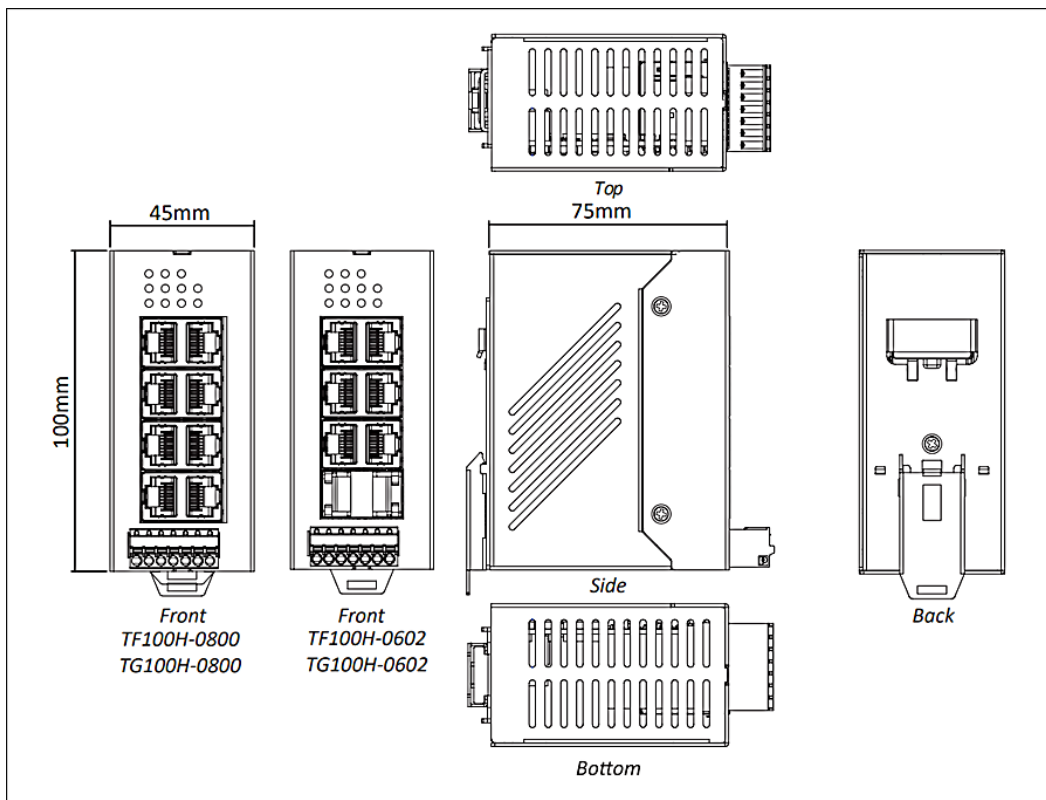

アプリケーション

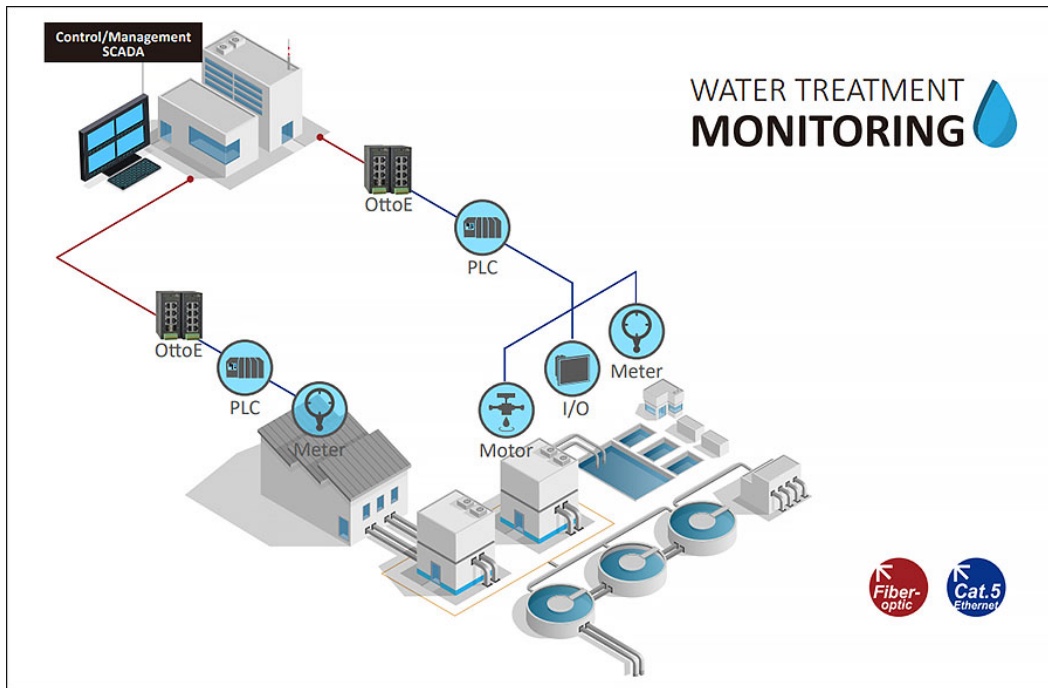

製品型番

+ Model

Fast Ethernet Models

TF100H-0800 8-port 10/100BASE-TX Hardened Unmanaged Ethernet Switch

TF100H-0602 6-port 10/100BASE-TX+2-port 100BASE SFP Hardened Unmanaged Ethernet Switch

Gigabit Ethernet Models

TG100H-0800 8-port 10/100/1000BASE-TX Hardened Unmanaged Ethernet Switch

TG100H-0602 6-port 10/100/1000BASE-TX+2-port 100/1000BASE SFP Hardened Unmanaged Ethernet Switch

+ Optional Accessories

HDR-30-24 30W/1.5A DIN-Rail 24VDC Industrial Power Supply

HDR-60-24 60W/2.5A DIN-Rail 24VDC Industrial Power Supply

100BASE SFP Modules www.etherwan.com/products/sfp-fiber-transceiver

Gigabit SFP Modules www.etherwan.com/products/sfp-fiber-transceiver

ビデオ

