


EL8000 シリーズ

産業用 1000BASE-TX と 1000BASE-SX/LX/BX/SFP 変換するメディアコンバータ

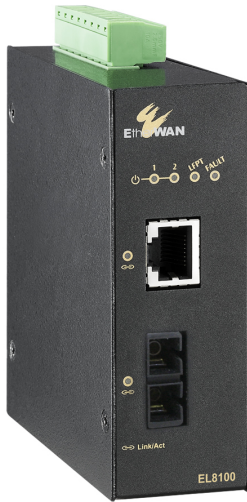

概要

EL8000シリーズは、1000BASE-TXと1000BASE-SX/LX/BX/SFPファイバー間のメディア変換機能を提供します。過酷な環境で使用されるミッションクリティカルなアプリケーションのために設計されたEL8000は、高い耐衝撃性と耐振動性、電気ノイズ耐性、-40~75°Cの広い動作温度範囲、及びアルミニウムハウジングを備えています。EL8000は、2つの電源入力、リンクダウンアラーム、リンクフォールトパススルー、及び幅広いファイバー接続オプションを備えており、接続性が重要視される環境に最適なメディアコンバータです。

EtherWAN — "When Connectivity is Crucial."

特長

フルギガビット帯域幅とジャンボフレーム

- » 1000BASE-TX及び1000BASE-SX/LX/BX/SFPイーサネット伝送変換
- » 1000Mbps全二重及びフルワイヤースピード転送レート
- » 最大10Kバイトのジャンボフレームによるスループットと伝送効率の向上。

ポート異常アラーム

- » 電源異常やリンクがダウンした時にユーザーに通知するためにDIPスイッチによって構成されたリレーアラーム

産業用グレード

- » 動作温度-40～75℃に対応。
- » 端子台コネクタの冗長電源入力。
- » DINレールマウント対応。

リンクフォールトパススルー (LFPT)

- » メディアコンバータに接続されているリンクの常時監視を実現。
- » 銅線またはファイバーリンクに異常が発生した場合、メディアコンバータはリンク全体に異常状態を伝え、ファイバーリンクと反対側の銅線リンクを無効にします。

仕様

+ Technology

Standards

IEEE 802.3ab 1000BASE-T

IEEE 802.3z 1000BASE-SX/1000BASE-LX

Forward and Filtering Rate

1,488,100pps for 1000Mbps

Processing Type

Auto Negotiation

Auto MDI/MDIX

+ Power

Input

12-48VDC

Power Consumption

0.912W Max

76mA@12VDC

38mA@24VDC

19mA@48VDC

Protection

Overload Current Protection

Reverse Polarity Protection

+ Mechanical

Casing

Aluminum Case

IP30

Dimensions

35.8 x 90 x 100mm (W x D x H)

(1.41" x 3.54" x 3.94")

Weight

0.23Kg (0.51lbs.)

Installation

DIN-Rail

+ Interface

Ethernet Ports

1000BASE-T: 1 port

1000BASE-SX/LX/SFP: 1 port

LED Indicators

Per Unit: Power 1, Power 2, Fault, LFPT

Per Port: Link/Activity

DIP Switches

No.1: LFPT On/Off

No.2: Alarm for copper port On/Off

No.3: Alarm for fiber port On/Off

No.4: Auto-negotiation for fiber port On/Off

Alarm Contact

Relay contact rating with current 0.6A/30VDC

+ Environment

Operating Temperature

-40 to 75°C (-40 to 167°F)

Storage Temperature

-40 to 85°C (-40 to 185°F)

Ambient Relative Humidity

5% to 95% (non-condensing)

+ Regulatory Approvals

ISO

Manufactured in an ISO 9001 facility

Safety

UL 61010

Industrial Compliance

EN 50121-4

EMI

FCC Part 15B Class A

VCCI Class A

EN 55032

EN 61000-3-2

EN 61000-3-3

EN 61000-6-3



EMS

EN 61000-6-2


- EN 61000-4-2 (ESD Standards)
- EN 61000-4-3 (Radiated FRI Standards)
- EN 61000-4-4 (Burst Standards)
- EN 61000-4-5 (Surge Standards)
- EN 61000-4-6 (Induced RFI Standards)
- EN 61000-4-8 (Magnetic Field Standards)

Environmental Test Compliances
 IEC 60068-2-6 Fc (Vibration)
 IEC 60068-2-27 Ea (Shock)
 FED STD 101C Method 5007.1 (Free fall w/
 package)

応用例

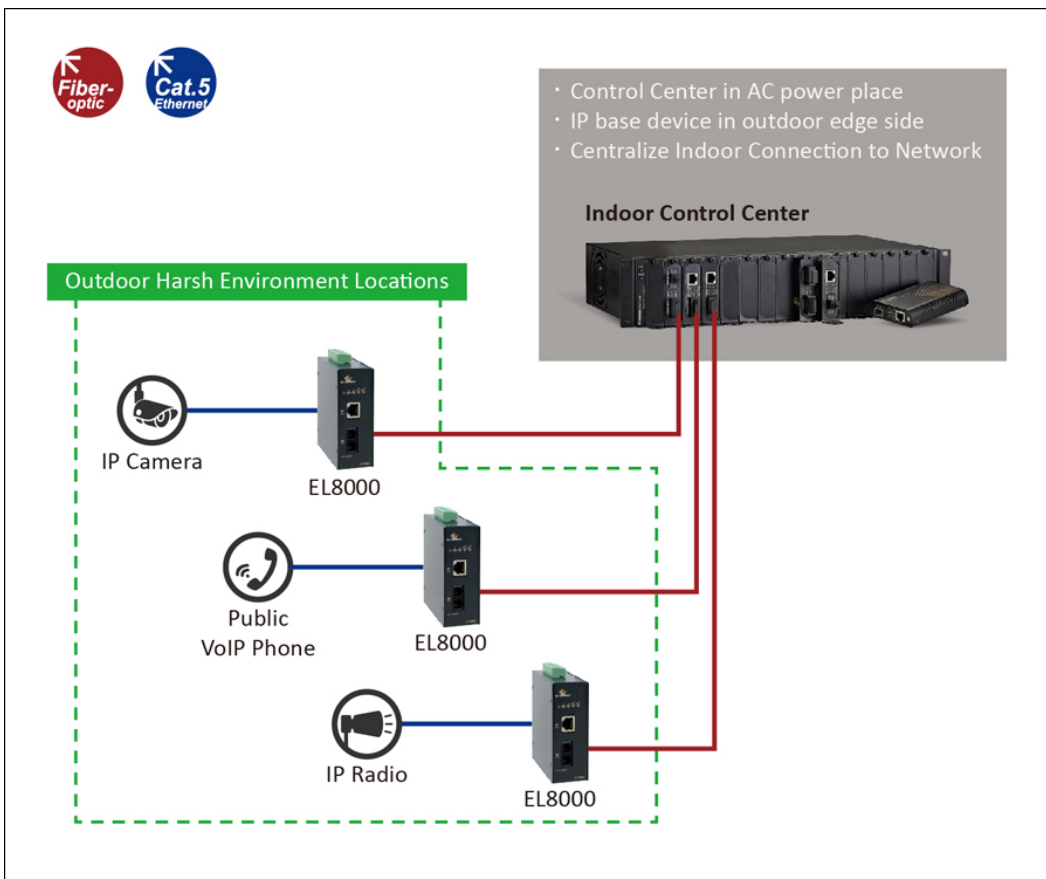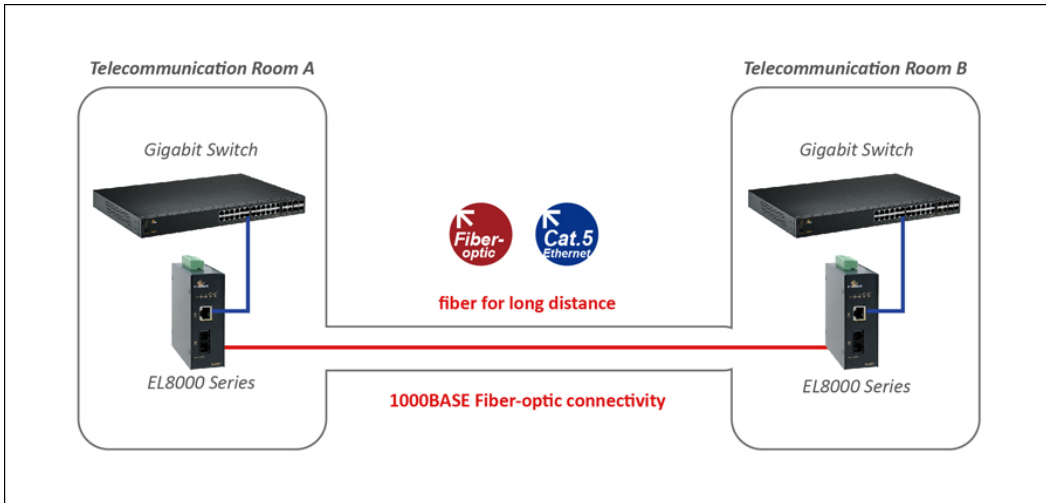

寸法図

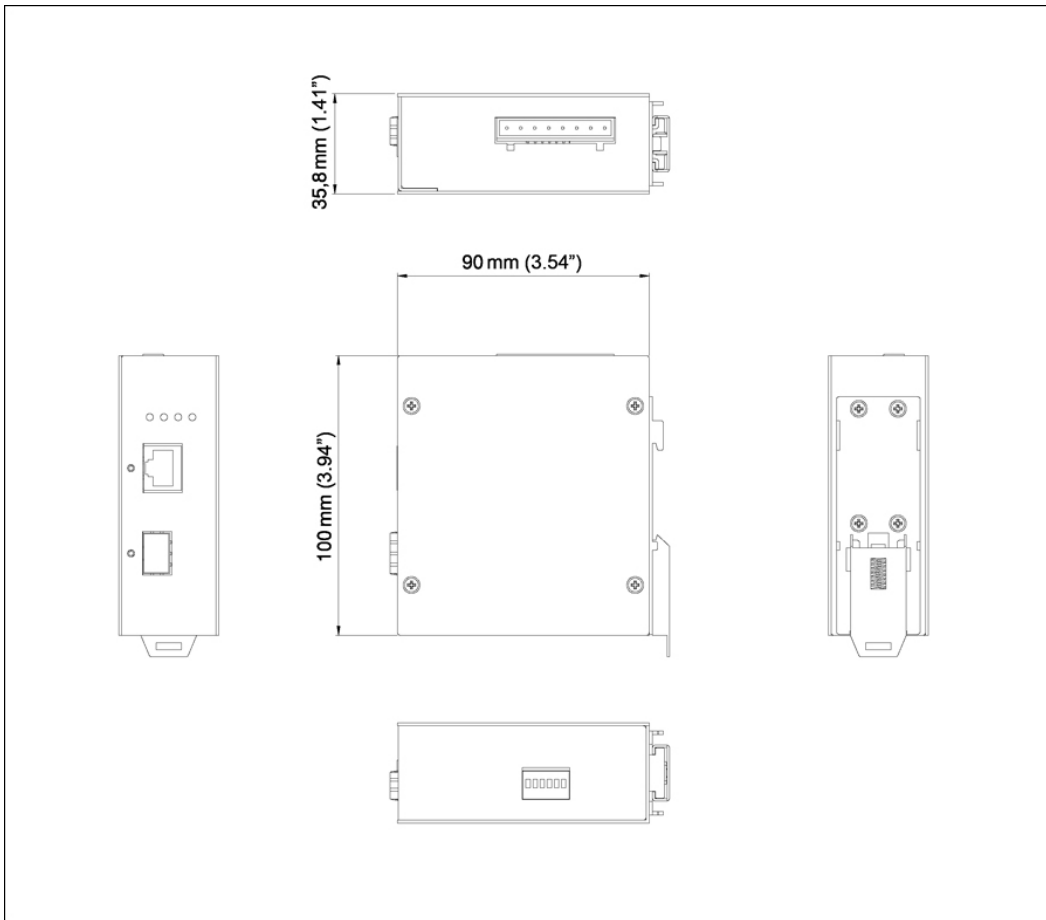

製品型番

Model

| | |
|-------------------|---|
| EL8000-X1E | 1000BASE-TX to 1000BASE-SX/LX/BX/SFP Hardened Media Converter |
|-------------------|---|

Gigabit Fiber Options (X)

| | |
|----------|-------------------------|
| 3 | 1000BASE-SX (SC) - 550m |
| 4 | 1000BASE-SX (SC) - 2Km |
| 5 | 1000BASE-SX (ST) - 550m |
| A | 1000BASE-LX (SC) - 10Km |
| B | 1000BASE-LX (SC) - 20Km |

| | |
|---|---|
| R | 1000BASE-BX (SC) WDM-TX: 1310nm/RX: 1550nm-20Km |
| S | 1000BASE-BX (SC) WDM-TX: 1550nm/RX: 1310nm-20Km |
| V | 1000BASE SFP |

* More Gigabit options are also available upon request.

