

EX77000 シリーズ

広範囲動作温度対応産業用/管理型 24ポート 10/100BASE +4ポート ギガビット 光オプション
イーサネット スイッチ



概要

EtherWAN の EX77000 シリーズは広範囲動作温度対応 管理型 最大28ポート運用が可能なイーサネットスイッチです。安定した通信が必要不可欠な過酷な環境にも対応する堅牢な管理機能を備えたハイパフォーマンスな製品です。

EX77000 シリーズは 10/100BASEファスト イーサネット 24ポートを標準装備し、ギガビット SX/LX/BX/WDM 光ポートとSFP コンボポート4個を選択できます。1U ラックに対応した EX77000 シリーズは リング構成の1ルートが遮断されても15ms以内で自動復帰する Alpha-Ring という独自リングプロトコルを搭載していて、高度な接続信頼性が必要な環境に柔軟に対応します。

ポートセキュリティやIGMP、VLAN、GARP プロトコル、LACPなどの管理機能はブラウザ経由で設定可能です。Telnet、SNMP、RMON、TFTP、RS-232 コンソール接続などにも対応します。

EtherWAN — "When Connectivity is Crucial."

特長

+ 多様な接続の応用に適合

24ポート 10/100BASE-TX/FX/BX/SFP +ギガビット-TX/SX/LX/BX/SFP 4ポートを装備でき、組み合わせの柔軟性を提供します。

+ 安全なリモートアクセス

IEEE 802.1x, ACL (Access Control List) と RADIUS をサポートします。

+ 広範囲動作温度対応

-40～75°C (-40～167°F) までの過酷な環境に問題なく、動作します。
ファンレス&堅牢な筐体。
ハイショックと電磁ノイズの耐性。

機能

+ Interface

CLI, Telnet and Web Browser
SNMP v1/v2c/v3

+ Management

Firmware and configuration upgrade and backup via TFTP
Supports DHCP Server/Client
RMON (Remote Monitoring)
Port mirroring: TX/RX and both
NTP (Network Time Protocol) time synchronization
IEEE 802.1ab LLDP (Link Layer Discovery Protocol)
IPv4/IPv6

+ Security

MAC address filtering
Enable/Disable port
Storm control (Broadcast and multicast types)
IEEE 802.1x LAN access control
Remote authentication through RADIUS and TACACS+
SSH for CLI and Telnet security
SSL for web security
ACL
System log (Remote/Local)
Multi-level user account/password against unauthorized configuration

+ Quality of Service (QoS)

Priority Queues: 4 queues per port
Traffic classification based on IEEE 802.1p CoS, DSCP, WRR (Weighted Round Robin) and strict mode
Rate Limiting (Ingress/Egress)

+ Layer 2 Features

Auto-negotiation for port speed and duplex
Flow Control
IEEE 802.3x full duplex mode
Back-pressure half duplex mode

Redundant Protocol

IEEE 802.1D Spanning Tree Protocol (STP)
IEEE 802.1w Rapid Spanning Tree Protocol (RSTP)
IEEE 802.1s Multiple Spanning Tree Protocol (MSTP)
EtherWAN's Alpha-Ring network fault recovery (<15ms) and Alpha-Chain

VLANs

Port-based VLANs
IEEE 802.1Q Tag VLANs (128 groups, 4096 VID)
GVRP (GARP VLAN Registration Protocol)
GMRP (GARP Multicast Registration Protocol)

Link Aggregation

Static Trunk (8 groups, support MAC base)
IEEE 802.3ad Link Aggregation Control Protocol

IGMP Snooping

IGMP Snooping v1/v2/v3

+ Performance

Switching Capability: 12.8Gbps
Jumbo Frame: 9K bytes

仕様

+ Technology

Standards

IEEE 802.3 10BASE-T
IEEE 802.3u 100BASE-TX/100BASE-FX
IEEE 802.3ab 1000BASE-T
IEEE 802.3z 1000BASE-SX/1000BASE-LX
IEEE 802.3x Full duplex and flow control
IEEE 802.1p QoS
IEEE 802.1Q Tag VLANs
IEEE 802.1w RSTP
IEEE 802.1x Port-based Network Access Control

Forward and Filtering Rate

14,880pps for 10Mbps
148,810pps for 100Mbps
1,488,100pps for 1000Mbps

Packet Buffer Memory

12M bits

Processing Type

Store-and-Forward
Auto Negotiation
Half-duplex back-pressure and IEEE 802.3x full-duplex flow control
Auto MDI/MDIX

Address Table Size

16K MAC addresses

+ Power

Input

Power input can be configured as:

- (T): $\pm 48\text{VDC}$ Internal Universal PSU
- (W): 88-300VDC or 100-240VAC Internal Universal PSU
- (C): 100-240VAC, 50-60Hz Internal Universal PSU

Power Consumption

For models with all copper ports: EX77604 Series:

21.9W@230VAC

For models with all fiber ports: EX77064 Series:

40.6W@230VAC

+ Mechanical

Casing

Metal Case
IP30

Dimensions

Redundant Power: 442 x 375 x 44mm (W x D x H)

(17.4" x 14.7" x 1.73")
 Single Power: 442 x 250 x 44.2mm (W x D x H)
 (17.4" x 9.8" x 1.74")

Weight
 5Kg (11lbs.)

Installation
 Rack mounting

+ Interface

Ethernet Port

10/100BASE-TX: 0, 8, 16 or 24 ports
 100BASE-FX: 0, 8, 16 or 24 ports
 Gigabit: 4 ports

Console Port

One DB9 RS-232 port


Alarm Contact

One relay output with current 0.6A/30VDC

LED Indicators

Per Unit: Power, Alarm
 Per Port: Link/Activity (Green)
 Per SFP Slot: Selected (Green)

応用例

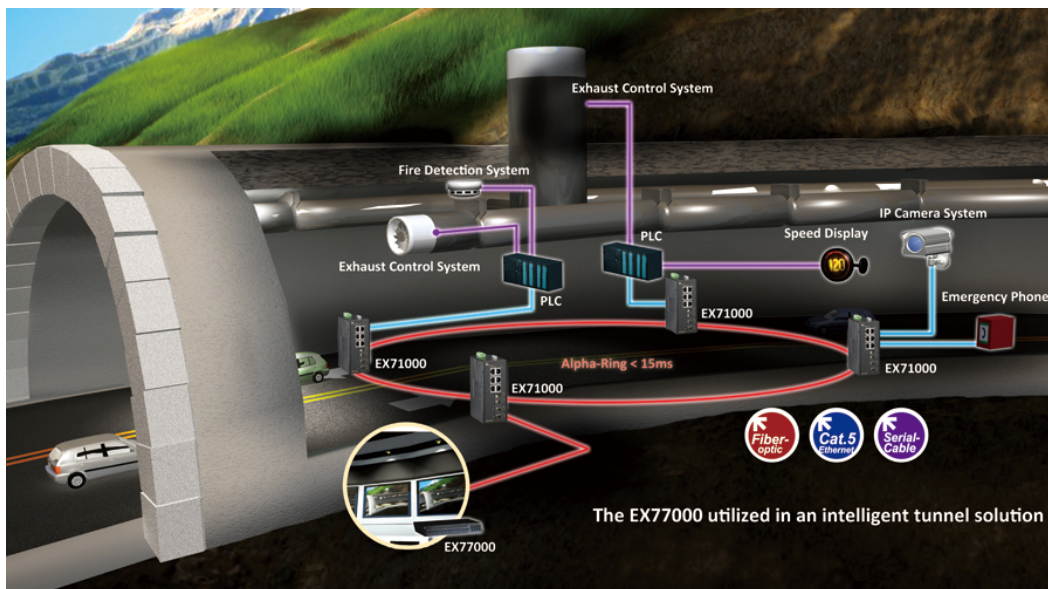

F)
 0 to 185°F)

F)
 ity
 sing)

ls

9001 facility

EMI

- FCC Part 15B Class A
- EN 61000-6-4

EMS

- EN 61000-6-2
- EN 61000-4-2 (ESD Standards)
- EN 61000-4-3 (Radiated RFI Standards)
- EN 61000-4-4 (Burst Standards)
- EN 61000-4-5 (Surge Standards)
- EN 61000-4-6 (Induced RFI Standards)
- EN 61000-4-8 (Magnetic Field Standards)


Environmental Test Compliance

- IEC 60068-2-6 Fc (Vibration Resistance)
- IEC 60068-2-27 Ea (Shock)
- FED STD 101C Method 5007.1 (Free fall w/package)

Industrial Compliance

- NEMA TS2

寸法図

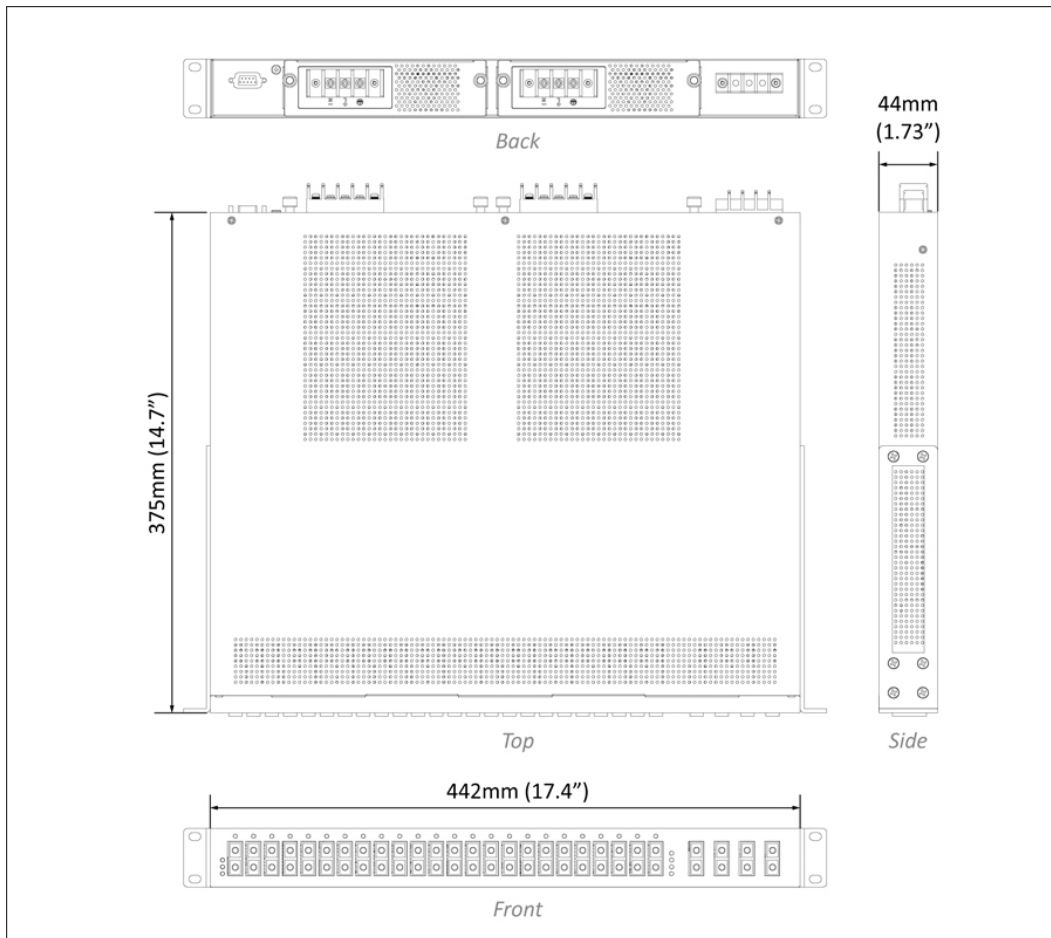

製品型番

型番

EX77604-0XYZ	24-port 10/100BASE-TX +4-port Gigabit Managed Ethernet Switch
EX77424-WXYZ	16-port 10/100BASE-TX +8-port 100BASE-FX +4-port Gigabit Managed Ethernet Switch
EX77244-WXYZ	8-port 10/100BASE-TX +16-port 100BASE-FX +4-port Gigabit Managed Ethernet Switch
EX77064-WXYZ	24-port 100BASE-FX +4-port Gigabit Managed Ethernet Switch
EX77064-V0VZ	24-port 100BASE-SFP +4-port Gigabit SFP Combo Managed Ethernet Switch

* ラックマウントキットを含む。

100FX光ポート オプション (W)

1	Multi Mode (SC) - 2Km
2	Multi Mode (ST) - 2Km
A	Single Mode (SC) - 20Km
H	Single Mode (ST) - 20Km
P	Single Mode (SC) WDM-TX: 1310nm/RX: 1550nm-20Km
Q	Single Mode (SC) WDM-TX: 1550nm/RX: 1310nm-20Km
V	SFP

ギガ光ポート数 (X)

0	None
4	Four Gigabit Fiber Ports

ギガポート オプション (Y)

3	1000BASE-SX (SC) - 550m
4	1000BASE-SX (SC) - 2Km
A	1000BASE-LX (SC) - 10Km
B	1000BASE-LX (SC) - 20Km

R	1000BASE-BX (SC) WDM-TX: 1310nm/RX: 1550nm-20Km
S	1000BASE-BX (SC) WDM-TX: 1550nm/RX: 1310nm-20Km
V	4-port 100/1000BASE SFP Combo with 10/100/1000BASE-TX

電源入力インターフェース (Z)

T	±48VDC (Terminal Block)
W	88-300VDC or 100-240VAC (Terminal Block)
C	100-240VAC (AC Inlet)
TR	±48VDC Redundant (Terminal Block)
WR	88-300VDC or 100-240VAC Redundant (Terminal Block)
CR	100-240VAC Redundant (AC Inlet)

