

EX17016

簡易網管型 16埠10/100BASE-TX PoE (IEEE 802.3at) 乙太網路交換器



產品介紹

本產品自2020年8月28日起停產。請點選 [此處](#) 尋找替代產品。

EX17016系列為簡易網管型乙太網路交換器、1U機架式設計，具備16個10/100BASE-T PoE連接埠。支援full wire speed throughput，其PoE/PSE埠支援IEEE 802.3at供電標準，每埠最高可支援30W，總供電瓦數為240W，可廣泛應用於許多終端受電(PD)設備，例如IP攝影機、無線基地台、IP電話等設備。

EX17016系列可隨插即用，支援MDI/MDI-X；所有連接埠都支援自動協商，可快速偵測設備的網路速度並自動調整相容性達到最佳效能。並可透過網頁管理頁面或管理程式進行簡易管理，支援IP configuration、QoS、VLANs、trunking等功能，確保網路傳輸安全性，讓管理更便利。

EtherWAN — "When Connectivity is Crucial."

產品亮點

PoE連接

» 1-16埠支援IEEE 802.3at PoE供電標準，每埠最高可達30W

簡易網管介面

» 支援IP configuration、QoS、VLANs和trunking

產品規格

技術

標準

- IEEE 802.3 10BASE-T
- IEEE 802.3u 100BASE-TX
- IEEE 802.3x full duplex and flow control
- IEEE 802.3af/at Power over Ethernet (PoE)

Forward and Filtering Rate

- 14,880pps for 10Mbps
- 148,810pps for 100Mbps

緩衝記憶體封包

- 1.625Mbits

傳輸型式

- Store-and-Forward
- Half-duplex back-pressure and IEEE 802.3x full-duplex flow control

MAC地址表

- 4096 MAC addresses
-

電源

輸入電壓

- 100-240VAC, 50/60Hz

電力功耗

- Device: Max. 11W (without PoE)
- PoE power budget: 240W Max.

PoE Technology

- Alternative A
Pins 1/2(+), 3/6(-)

PoE Power Output

- IEEE 802.3at: up to 30W/port, 50-57VDC, 600mA Max
-

機構

機殼

- 金屬材質

尺寸

- 440 x 220 x 44mm (W x D x H)
(17.32" x 8.66" x 1.73")
- Standard 19" rack-mount size, one-unit-height

重量

- 3.8Kg (8.37lbs.)

安裝方式

- Rack mounting
-

介面

乙太網路埠

- 10/100BASE-TX: 16 PoE ports

LED 指示燈號

- Per Unit: Power Status
 - Per Port 10/100TX: Link/Activity
 - Per Port PoE: Activity/status
 - Per Port Gigabit: Link/Activity
-

環境

工作溫度

- 0 to 45°C (32 to 113°F)

儲存溫度

- -10 to 70°C (14 to 158°F)

工作濕度

- 10% to 95% (無凝結)
-

通過認證

ISO

- Manufactured in an ISO 9001 facility

Safety


UL 60950

EMI

FCC Part 15 Class A

CE Mark Class A

產品尺寸圖

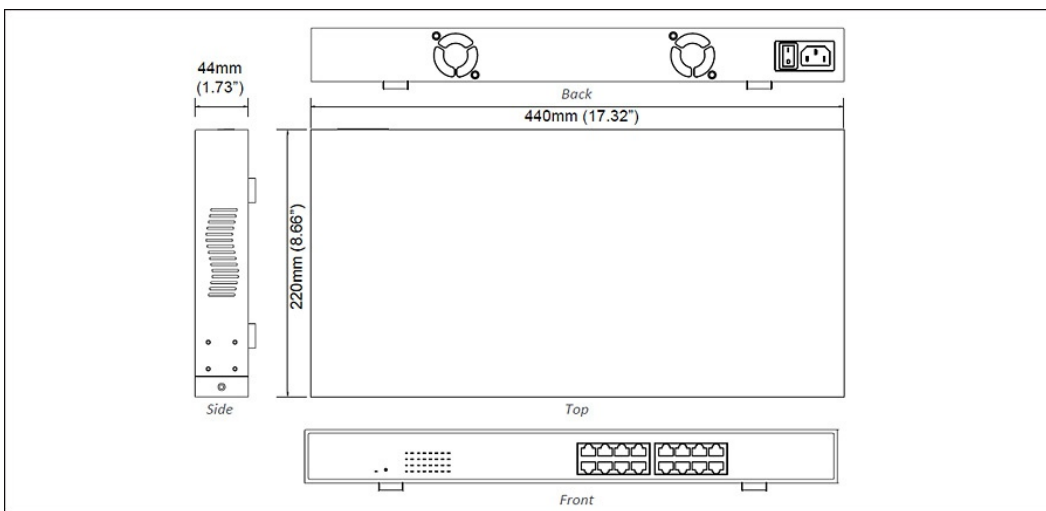

訂購型號

型號

| 型號 | 描述 |
|---------|--|
| EX17016 | 16-port 10/100BASE-TX PoE (IEEE 802.3at) Web-smart Ethernet Switch |

* Rack mounting kit included.

