

EL1216 系列

10/100BASE-TX-100BASE-FX 光電轉換器



產品介紹

本產品自2020年10月1日起停產。請點選 [此處](#) 尋找替代產品。

EL1216系列為鋁軌式安裝光電轉換器，1個10/100BASE乙太網路連接搭配1個100BASE-FX固定光纖埠。隨插即用簡易操作，支援SC或ST固定式光纖接頭，IP30輕巧型機殼設計內建光纖線材，適用於各種室內解決方案。

EtherWAN — "When Connectivity is Crucial."

產品亮點

簡易安裝方式

» 隨插即用無須設定，支援Store-and-Forward資料傳輸

隱藏式光纖設計

» 特殊機構設計可避免機櫃密封時造成的光纖碰撞

產品規格

技術

標準

- IEEE 802.3 10BASE-T
- IEEE 802.3u 100BASE-TX/100BASE-FX
- IEEE 802.3x full duplex and flow control

Forward and Filtering Rate

- 14,880pps for 10Mbps
- 148,810pps for 100Mbps

傳輸型式

- Store-and-Forward
 - Auto Negotiation
 - Half duplex back-pressure and IEEE 802.3x full-duplex flow control
 - Auto-MDI/MDIX
-

電源

輸入電壓

- 12VDC

電力功耗

- 3W Max. 0.25A@12VDC
-

機構

機殼

- 金屬材質
- IP30

尺寸

- 100 x 122 x 32.5mm (W x D x H)
(3.94" x 4.8" x 1.28")

重量

- 350g (0.77lbs.)

安裝方式

- Wall mounting
-

介面

乙太網路埠

- 10/100BASE-TX: 1 port
- 100BASE-FX: 1 port

LED 指示燈號

- Per Unit: Power Status
 - Per Port: TX Speed, Link/Activity, Duplex Mode/Collision
-

環境

工作溫度

- 0 to 50°C (32 to 122°F)

儲存溫度

- -20 to 70°C (-4 to 158°F)

工作濕度

- 5% to 95% (無凝結)
-

通過認證

ISO

- Manufactured in an ISO 9001 facility


Emission Compliance

CE Mark Class A

FCC Part 15B Class A

VCCI Class A

產品尺寸圖

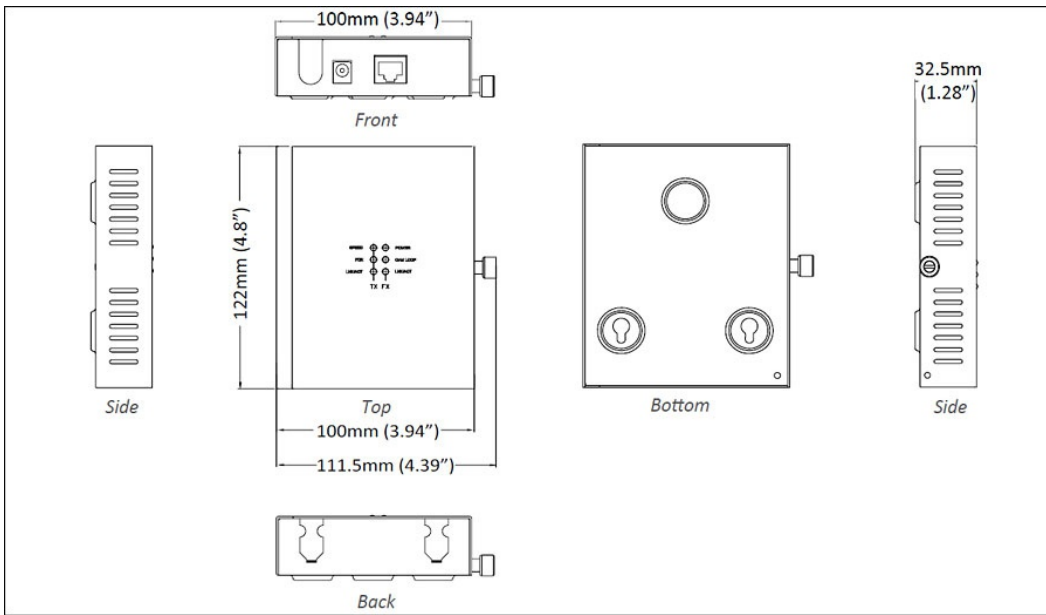

訂購型號

型號

EL1216-X1Z	10/100ASE-TX to 100BASE-FX Media Converter
-------------------	--------------------------------------------

100FX Fiber Options (X)

1	Multi Mode (SC) - 2Km (1310nm)
2	Multi Mode (ST) - 2Km (1310nm)
A	Single Mode (SC) - 20Km (1310nm)
B	Single Mode (SC) - 40Km (1310nm)
H	Single Mode (ST) - 20Km (1310nm)
6	Multi Mode (SC) WDM-TX: 1310nm/RX: 1550nm-2Km
7	Multi Mode (SC) WDM-TX: 1550nm/RX: 1310nm-2Km
8	Multi Mode (SC) WDM-TX: 1310nm/RX: 1550nm-5Km
9	Multi Mode (SC) WDM-TX: 1550nm/RX: 1310nm-5Km
P	Single Mode (SC) WDM-TX: 1310nm/RX: 1550nm-20Km
Q	Single Mode (SC) WDM-TX: 1550nm/RX: 1310nm-20Km
R	Single Mode (SC) WDM-TX: 1310nm/RX: 1550nm-40Km
S	Single Mode (SC) WDM-TX: 1550nm/RX: 1310nm-40Km

* More 100FX Fiber options also available upon request.

Power Connector Options (Z)

A	with external power adapter for AU
E	with external power adapter for EU
J	with external power adapter for JP
K	with external power adapter for UK
U	with external power adapter for USA
3C	with external power adapter for China



© EtherWAN Systems, Inc. All rights reserved. 20220721

EtherWAN is constantly developing and improving products. Specifications are subject to change without notice and without incurring any obligation.