



EX42011 シリーズ

産業用 10/100BASE-TX と 100BASE-FX 変換するメディアコンバータ

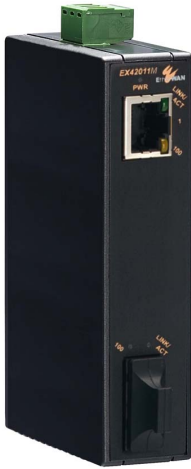

概要

EX42011 シリーズは 10/100BASE-T と 100BASE-FX ファイバーのメディア転換を提供します。特に事故が許されず重要で苛酷な環境でも、耐衝撃、抗振動、ノイズ対抗、-10 ~ 60°C の広温度範囲に対応します。Link down alarming と多様なファイバー選択でき、EX42011 は産業用環境で理想なメディアコンバータです。

EtherWAN — "When Connectivity is Crucial."

特長

+ プラグアンドプレイ

プラグアンドプレイで簡単に設置、他の設定は不要、ストアアンドフォワードのデータ通信を提供します

+ データポートに4kVのサージ保護

EN61000-4-5準拠に従い、4kVサージ保護を強化

+ 広電源入力範囲

12 から 48VDC までの電圧入力範囲

仕様

+ Technology

Standards

IEEE 802.3 10BASE-T

IEEE 802.3u 100BASE-TX and 100BASE-FX

IEEE 802.3x Full duplex and flow control

Forward and Filtering Rate

14,880pps for 10Mbps

148,810pps for 100Mbps

Packet Buffer Memory

448K bits

Processing Type

Store-and-forward

Auto Negotiation

Half-Duplex back-pressure and IEEE 802.3x

Full-Duplex flow control

Auto MDI/MDIX

+ Power

Input

12 to 48VDC (Terminal Block)

Power Consumption

1.82W Max.

0.14A@12VDC,

0.07A@24VDC

0.038A@48VDC

Protection

Reverse Polarity Protection

+ Mechanical

Casing

Aluminum Case
IP30

Dimensions

26 x 70 x 110mm (W x D x H)
(1.02" x 2.76" x 4.33")

Weight

0.2Kg (0.44bs.)

Installation

DIN-Rail (top hat type 35mm) or panel
mounting

+ Interface

Ethernet Ports

10/100BASE-TX: 1 ports
100BASE-FX: 1 ports

LED Indicators

Per Unit: Power 1
Per port: Link/Activity (Green), Speed (Yellow)

+ Environment

Operating Temperature

-10 to 60°C (14 to 140°F)
Tested @ -20 to 70°C (-4 to 158°F)

Storage Temperature

-25 to 85°C (-13 to 185°F)

Ambient Relative Humidity

5% to 95% (non-condensing)

+ Regulatory Approvals

ISO

Manufactured in an ISO 9001 facility

Safety

UL 62368

EMI

FCC Part 15B Class A
VCCI Class A
EN 61000-3-2
EN 61000-3-3
EN 61000-6-4

EMS

EN 61000-6-2
• EN 61000-4-2 (ESD Standards)

- EN 61000-4-3 (Radiated FRI Standards)
- EN 61000-4-4 (Burst Standards)
- EN 61000-4-5 (Surge Standards)

Signal ports: ±4kV line-to-ground

- EN 61000-4-6 (Induced RFI Standards)
- EN 61000-4-8 (Magnetic Field Standards)


Environmental Test Compliances

IEC 60068-2-6 Fc (Vibration)


IEC 60068-2-27 Ea (Shock)

FED STD 101C Method 5007.1 (Free fall w/
package)

応用例

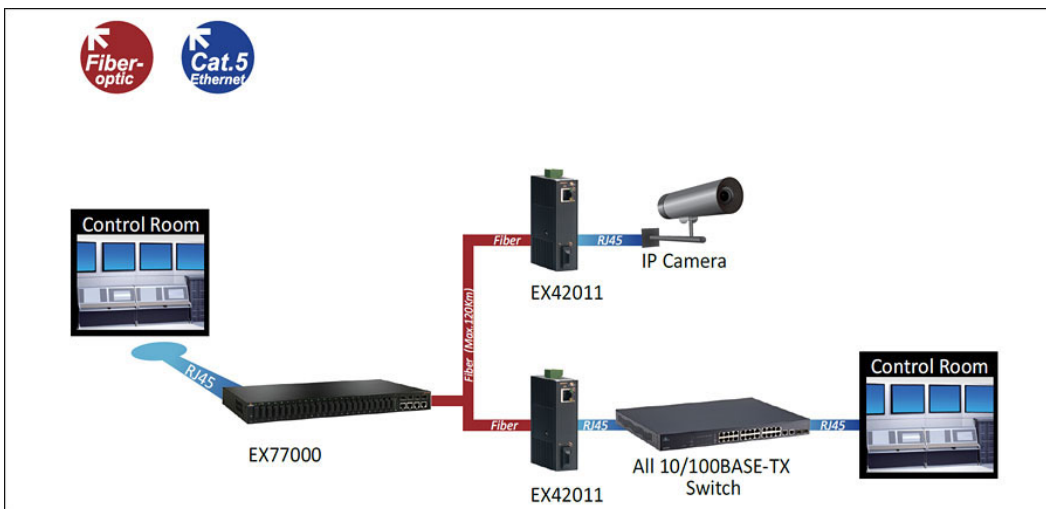

寸法図

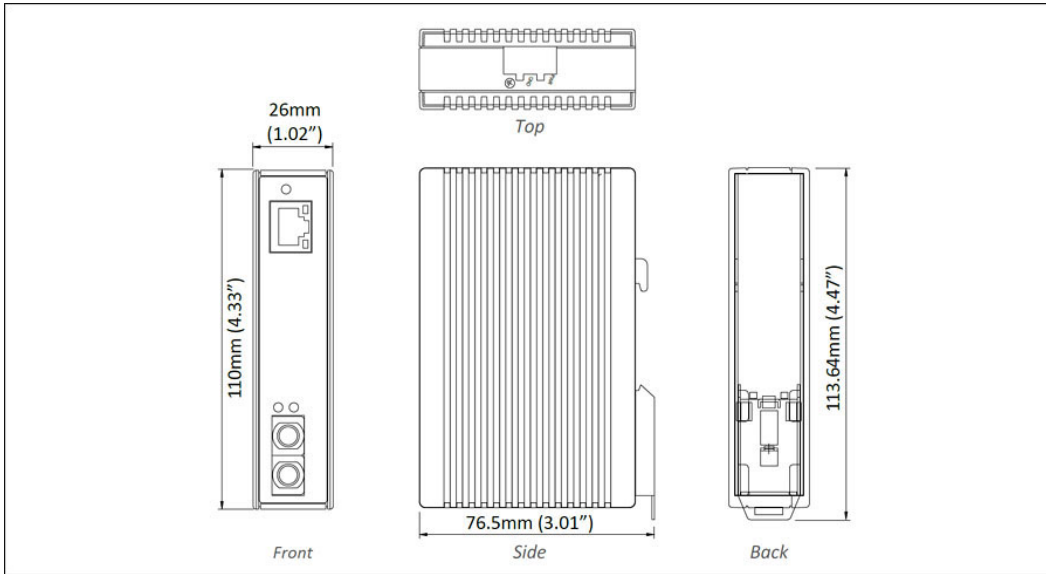

製品型番

型番

EX42011-XY-1-A	10/100BASE-TX to 100BASE-FX Industrial Media Converter with 4kV surge protection
----------------	--

* DINレールマウントキットを含む。

100FX 光ポート オプション (XY)

1A	Multi Mode (SC) - 2Km (1310nm)
1B	Multi Mode (ST) - 2Km (1310nm)
2A	Single Mode (SC) - 20Km (1310nm)
2B	Single Mode (SC) - 40Km (1310nm)
2D	Single Mode (ST) - 20Km (1310nm)
1H	Multi Mode (SC) WDM-TX: 1310nm/RX: 1550nm-2Km
1J	Multi Mode (SC) WDM-TX: 1310nm/RX: 1550nm-5Km
2E	Single Mode (SC) WDM-TX: 1310nm/RX: 1550nm-20Km
2F	Single Mode (SC) WDM-TX: 1310nm/RX: 1550nm-40Km
1I	Multi Mode (SC) WDM-TX: 1550nm/RX: 1310nm-2Km
1K	Multi Mode (SC) WDM-TX: 1550nm/RX: 1310nm-5Km
2G	Single Mode (SC) WDM-TX: 1550nm/RX: 1310nm-20Km
2H	Single Mode (SC) WDM-TX: 1550nm/RX: 1310nm-40Km

* 他の100FX光ポートオプションについて、別途お問い合わせください。

オプション関連製品

HDR-30-24	30W/1.5A DIN-Rail 24VDC Industrial Power Supply
HDR-60-24	60W/2.5A DIN-Rail 24VDC Industrial Power Supply
EDR-75-24	75W/3.2A DIN-Rail 24VDC Industrial Power Supply
EDR-120-24	120W/5A DIN-Rail 24VDC Industrial Power Supply
EX41-145046-X	Power Supply 45W 12VDC with Open Wire (X) = 1: US, 2: EU, 3: UK, 4: AU, 5: JP, 6: SA



© EtherWAN Systems, Inc. All rights reserved. 20230502

EtherWAN is constantly developing and improving products. Specifications are subject to change without notice and without incurring any obligation.